


Регулирование положения заслонки

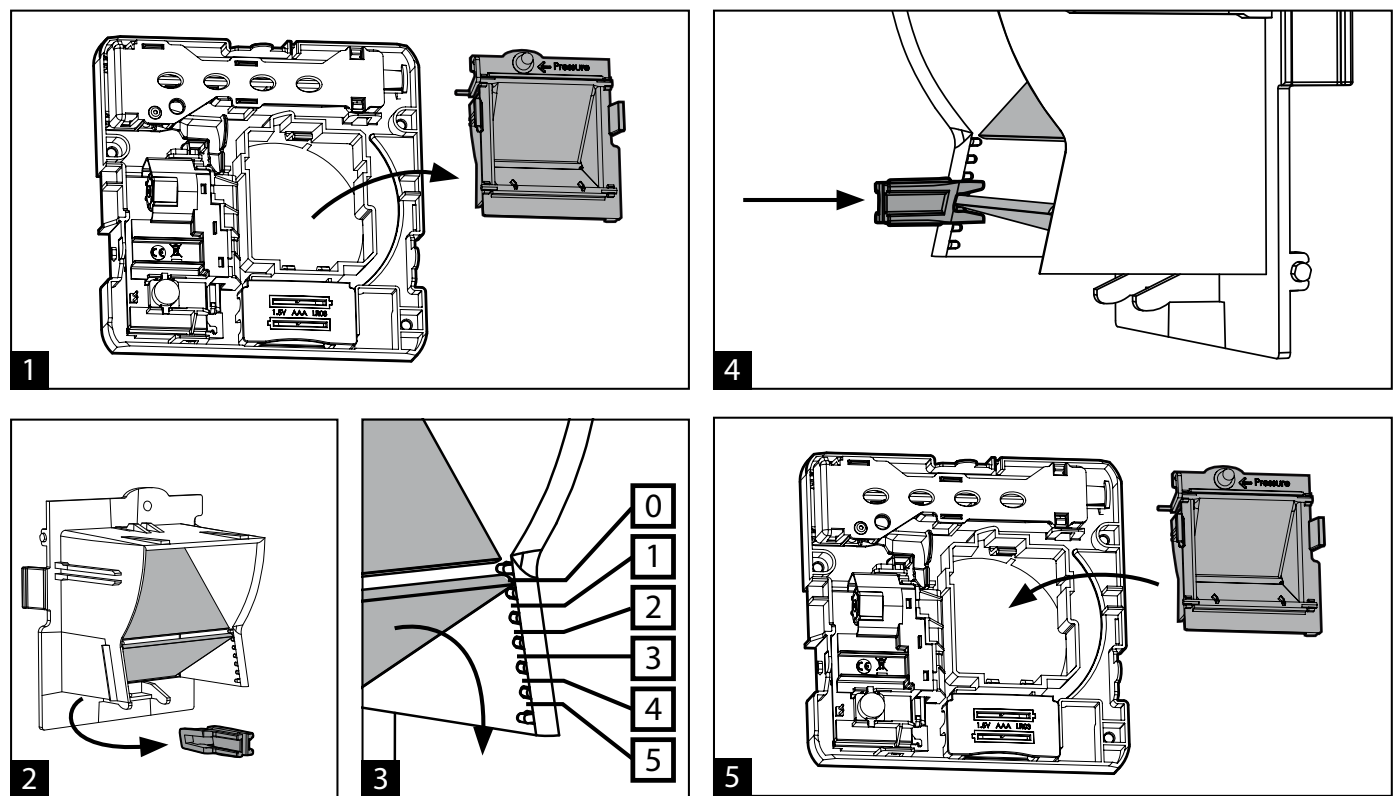

Минимальный и максимальный расход воздуха в соответствии с настройкой фиксированной заслонки:

Позиция	Мин. расход воздуха (м³/ч) при 100 Па	Макс. расход воздуха (м³/ч) при 100 Па
0	12	80
1	18	90
2	24	100
3	30	110
4	36	120
5	42	130

Данные для воздуховода с диаметром 100 мм

Позиция	Мин. расход воздуха (м³/ч) при 100 Па	Макс. расход воздуха (м³/ч) при 100 Па
0	12	70
1	18	80
2	24	90
3	30	100
4	36	110
5	42	120

Данные для воздуховода с диаметром 125 мм